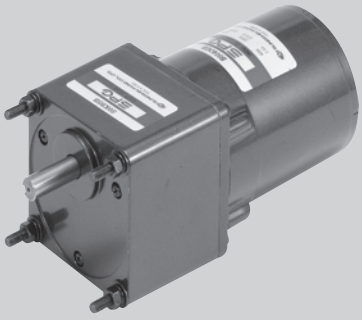


40W

INDUCTION MOTOR □90㎜ LEAD WIRE TYPE

SIZE mm sq.	Type	Poles	Output	Voltage	Frequency	Duty	Rated Load				Starting Torque		Capacitor
							Current	Speed	Torque				
			(W)	(V)	(Hz)		(A)	(rpm)	(kg-cm)	(N-m)	(kg-cm)	(N-m)	(uF)
90	S9I40GA( ) S9I40GA( )(TP) S9I40GA( )CE	4	40	1 Ø 110	60	Cont.	0.82	1600	2.50	0.250	2.90	0.290	10.0
	S9I40GB( ) S9I40GB( )(TP) S9I40GB( )CE	4	40	1 Ø 220	60	Cont.	0.41	1600	2.50	0.250	2.90	0.290	2.5
	S9I40GC( ) S9I40GC( )(TP) S9I40GC( )CE	4	40	1 Ø 100	50	Cont.	0.80	1300	3.10	0.310	2.40	0.240	10.0
					60		0.85	1550	2.60	0.260			
	S9I40GD( ) S9I40GD( )(TP) S9I40GD( )CE	4	40	1 Ø 200	50	Cont.	0.41	1300	3.10	0.310	2.40	0.240	2.5
					60		0.43	1550	2.60	0.260			
	S9I40GE( ) S9I40GE( )CE	4	40	1 Ø 100	50	Cont.	0.82	1300	3.10	0.310	2.40	0.240	10.0
					60		0.85	1550	2.60	0.260			
				1 Ø 115	60		0.91	1550	2.60	0.260			8.0
	S9I40GX( ) S9I40GX( )CE	4	40	1 Ø 220	50	Cont.	0.34	1250	3.15	0.315	1.80	0.180	2.0
				1 Ø 240			0.37		3.35	0.335	2.10	0.210	
	S9I40GU( ) S9I40GU( )CE	4	40	3 Ø 200	50	Cont.	0.36	1300	3.10	0.310	6.30	0.630	—
					60		0.33	1550	2.60	0.260	5.20	0.520	
	S9I40GT( ) S9I40GT( )CE	4	40	3 Ø 220	50	Cont.	0.39	1350	3.00	0.300	7.60	0.760	—
					60		0.33	1600	2.50	0.250	6.10	0.610	
	S9I40GS( ) S9I40GS( )CE	4	40	3 Ø 380	50	Cont.	0.21	1300	3.20	0.320	6.30	0.630	—
					60		0.19	1550	2.70	0.270	4.85	0.485	
				3 Ø 400	50	Cont.	0.21	1300	3.30	0.330	6.90	0.690	
					60		0.19	1550	2.80	0.280	5.25	0.525	
				3 Ø 415	50	Cont.	0.21	1350	3.10	0.310	7.30	0.730	
					60		0.19	1600	2.60	0.260	5.70	0.570	
				3 Ø 440	50	Cont.	0.21	1350	3.20	0.320	8.20	0.820	
					60		0.19	1600	2.70	0.270	6.30	0.630	

❖ 기종명 S9I40GE는 UL, 규격인증 제품으로 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다.(UL FILE NO. E172720) (S9I40GE is UL approved (UL FILE No. E172720) thermally protected type.)
❖ 사용하는 전압 사양에 따라 CONDENSER 용량이 다르게 사용되므로 사용전압에 맞게 CONDENSER 용량을 바르게 사용하여 주십시오. 고장의 원인이 됩니다. 주문시 사용전압을 제시하여 주십시오. 제시가 없으면 115V용 CONDENSER로 포장 출하됩니다. (Appropriate capacitors shall be used according to the voltage for S9I40GE type since the size of the capacitor differs by different voltages. Malfunction may occur when not used properly. Capacitor for 115V will be delivered otherwise the required voltage is informed.)
❖ 기종명 맨 끝자리에 CE가 명기된 MODEL의 인증 관련 내용은 SPG 규격 인증품 현황을 참고하여 주십시오. S9I40GE( )CE는 115V용 사양으로만 출하됩니다. (CE marked at the end of model name indicates that it is thermally protected type which has received CE with built-in TP. S9I40GE( )CE is available only for 115V specification.)
❖ 기종명 맨 끝자리에 (TP)가 명기된 MODEL은 일반 MOTOR의 TP가 내장된 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다. 또한 기종명 S9I40GE, S9I40GX, S9I40GS는 TP가 내장된 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다. (TP marked at the end of the model name indicates that it is standard motor with Thermal Protector mounted. S9I40GE, S9I40GX, S9I40GS is thermally protected type with TP mounted.)
❖ ( )는 L, H Type을 표시합니다. L은 GEAR HEAD의 L과, H는 GEAR HEAD의 H와 사용하여 주십시오. (( ) is for marking 'L' type or 'H'. 'L' should be used with gearhead 'L' and 'H' should be used with gearhead 'H'.)
❖ 삼상 380V~440V모터에서는 인버터 사용을 주의하여 주십시오. 인버터 사용시 권선의 절연이 열화되어 모터가 파손될 수 있습니다. (For a three-phase 380V~440V motor, be cautious when using the inverter. When inverter is used, the insulation of winding becomes hot and may cause damage to motor.)

50Hz

MODEL \ GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
S9KB□B( )	kg-Cm	8.3	9.9	13.8	16.5	20.7	24.8	27.5	34.4	41.3	49.6	49.6	62.1	74.5	89.4	99.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	N·m	0.813	0.970	1.352	1.617	2.029	2.430	2.695	3.371	4.047	4.861	4.861	6.086	7.301	8.761	9.731	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

60Hz


MODEL \ GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
S9KB□B( )	kg-cm	6.8	8.2	11.3	13.6	17.0	20.4	22.7	28.4	34.0	40.8	40.9	51.1	61.3	73.6	81.8	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	N·m	0.666	0.804	1.107	1.333	1.666	1.999	2.225	2.783	3.332	3.998	4.008	5.008	6.007	7.213	8.016	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

❖ GEAR HEAD 품명중 □은 감속비를 표시합니다. (The code in □ of gearhead model is for gear ratio.)
❖ GEAR HEAD와 조합한 경우의 허용 TORQUE입니다. (It is the permissible torque of the assembled motor and gearhead.)
❖ 감속비 1/10의 중간 GEAR HEAD를 접속한 경우의 허용 TORQUE는 100kg-cm입니다. (The permissible torque of the motor and inter-decimal gearhead is 100 kg-cm.)
❖ 회전방향은 ■색이 MOTOR의 회전방향과 동일방향이고, 기타는 MOTOR 회전방향과 반대방향 입니다. (■ color indicates that the output shaft of the geared motor rotates in the same direction as the output shaft of the motor. Others indicate rotation in the opposite direction.)
❖ 회전수는 MOTOR의 동기 회전수(50Hz : 1500rpm, 60Hz : 1800rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다. (Rpm is based on synchronous speed (50Hz: 1500rpm, 60Hz: 1800rpm) divided by gear ratio. The actual rotation speed can be 2~20% less than displayed value depending on the load.)
❖ ( )는 L, H Type을 표시합니다. L은 MOTOR의 L과, H는 MOTOR의 H와 사용하여 주십시오. (( ) is for marking 'L' type or 'H'. 'L' should be used with motor 'L' and 'H' should be used with motor 'H'.)

DIMENSIONS


GEARED MOTOR

※MOTOR MODEL : S9I40G□□
※HEAD MODEL : S9□B3□□~S9□B200□□

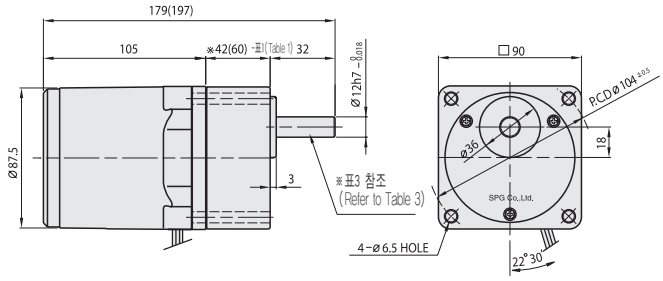


INTER-DECIMAL GEAR HEAD

※MODEL : S9GX10B(H,L)

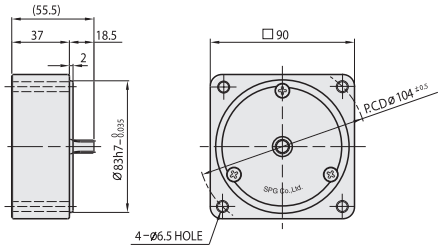

MOTOR

※MOTOR MODEL : S9I40□□□

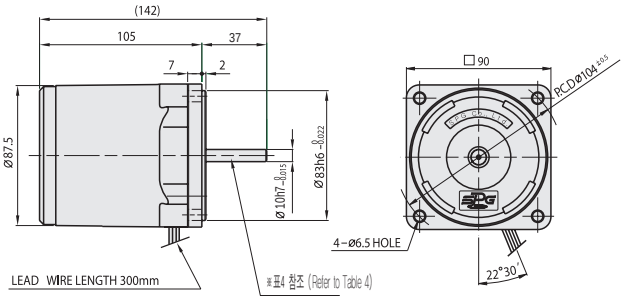



※42(60) - (표1 (Table1))

GEAR RATIO	SIZE(mm)
S9□B3□□ ~ S9□B18□□	42
S9□B20□□ ~ S9□B200□□	60




WEIGHT - (표2 (Table2))

PART		WEIGHT(kg)
MOTOR		2.30
DECIMAL GEAR HEAD		0.60
GEAR HEAD	S9□B3□□ ~S9□B18□□	0.73
	S9□B20□□ ~S9□B40□□	1.03
	S9□B50□□ ~S9□B200□□	1.13





KEY SPEC

GEAR HEAD	MOTOR
	

GEAR HEAD 출력축 사양 (SPEC for output shaft of gearhead) - (표3 (Table3))

MODEL	출력축 구분 (TYPES OF OUTPUT SHAFT)
STRAIGHT TYPE S9SB3□□ ~S9SB200□□	
D-CUT TYPE S9DB3□□ ~S9DB200□□	
KEY TYPE S9KB3□□ ~S9KB200□□	


MOTOR 출력축 사양 (SPEC for output shaft of motor) - (표4 (Table4))

MODEL	출력축 구분 (TYPES OF OUTPUT SHAFT)
GEAR TYPE S9I40G□□	
STRAIGHT TYPE S9I40S□	
D-CUT TYPE S9I40D□	
KEY TYPE S9I40K□	


SCHEMATIC DIAGRAMS

회전방향은 MOTOR의 SHAFT 끝쪽에서 볼 때의 회전방향입니다. (The direction of motor rotation is as viewed from the front shaft end of the motor.)


S9I40GA S9I40GB
S9I40GC S9I40GD

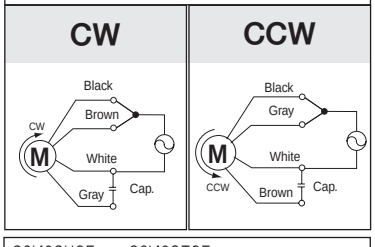


S9I40GA(TP), S9I40GB(TP), S9I40GC(TP), S9I40GD(TP)
S9I40GACE, S9I40GBCE, S9I40GE, S9I40GCCE, S9I40GDCE, S9I40GECE

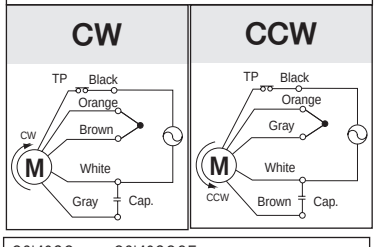


S9I40GU S9I40GT

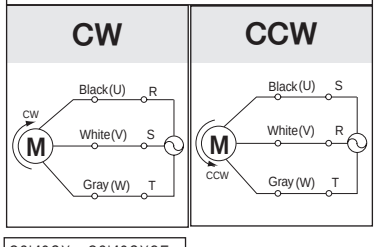


S9I40GUCE S9I40GTCE

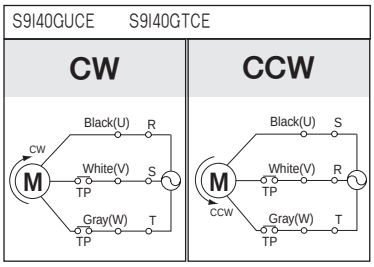

S9I40GS, S9I40GSCE

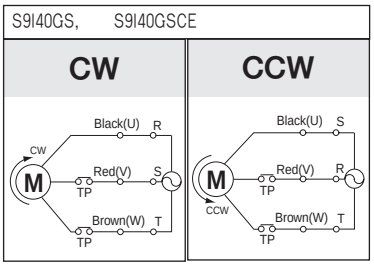

S9I40GX S9I40GXCE



주의 : MOTOR 회전 방향의 교환은 MOTOR가 완전히 정지한 후에 실시하여 주십시오. MOTOR가 회전 중에 회전방향을 교환할 경우 회전방향이 바뀌지 않거나 회전방향이 바뀌어지는 데 있어서 시간이 걸리는 수도 있습니다. (Change the direction of motor rotation only after the motor stops completely. If an attempt is made to change the direction of rotation while the motor is running, the motor may ignore the reversing command or change its direction of rotation after some delay.)