

SNP-5020/5030

포지셔닝 카메라
(줌박스 카메라 탑재)



제품특징

SNP-5020

· 6.0 ~ 216mm 36배 줌 카메라 장착

SNP-5030


· 5.7 ~ 250mm 44배 줌 카메라 장착

- 워기어와 벨트 2단 구동 체계
- 팬/틸트 전방위 감시 (팬360°, 틸트-90° ~ 40°)
- 방수 MS 컨넥터 내장
- 탈조 검출 및 보정
- 와이퍼, 팬, 히터, 성에제거 열선 내장
- 내풍속 기준
 - 40m/s : 매뉴얼/프리셋
 - 60m/s : 최대 내풍속(교정)

주요사양

MODEL	SNP-5020	SNP-5030	
영상/비디오	이미지 센서	1/2" CMOS Sensor(초저조도)	1/2" CMOS Sensor(초저조도)
	최대 해상도	1920 x 1080	
	최저조도	0,0045Lux(Color), 0,0003Lux (B/W)	0,0045Lux (Color), 0,0003Lux (B/W)
	압축	H,265 / H,264 / MJPEG	
렌즈	줌	6.0 ~ 216mm (광학줌 36배)	5.7 ~ 250mm (광학줌 44배)
	화각	61.2° ~ 2.32° (H)	65.3° ~ 1.6° (H)
	자동초점	Auto / Manual / One Push	
카메라 기능	Day & Night / WDR, BLC / Gain Control / Sens-up / White Balance / Contrast Enhancement(SDR) / Image Stabilization (DIS) / Digital Noise Reduction / Privacy mask / Motion Detection		
팬&틸트	팬 회전각도 / 속도	0°~360° (Endless), 0,036°/sec ~ 120°/sec	
	틸트 회전각도 / 속도	-90° ~ 40°, 0,012°/sec ~ 40°/sec	
	팬/틸트 정확도	Pan: 0,036°, Tilt: 0,012°	
	프리셋 정확도	Max 0,1°	
	프리셋	Max 319 points	
	탈조(탈조) 검출 및 보정	외부 충격으로 인한 탈조검출 및 보정 기능 탑재	
	그룹 / 패턴	6 / 4	
	알람 입력/출력	4 / 2	
	구동부 구성	워기어 벨트 2단 구성	
하우징	적재중량	Max. 30kg (최대 속도 구동시 20kg)	
	컨넥터	방수 MS 컨넥터	
네트워킹	내부크기 (mm)	(W)112 x (L)296 x (H)100	
	내장기능	와이퍼, 팬, 히터, 성에제거 열선 내장	
	네트워크 프로토콜	IPv4/v6,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,HTTP,RTP 등	
	RS485 프로토콜	Automatic, SPG, Samsung-T/E, Pelco-D/P 등	
동작 환경	네트워크신호	802.3u/100BASE-TX	
	지원언어	한글, 영어 (추가 언어 지원 가능)	
	동작 온도	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)	
	보관온도	-50°C ~ 80°C (-58°F ~ 176°F)	
	동작습도	최대 90%RH	
전원	방진/방수 규격	IP66	
	내풍속 기준	40m/s : 매뉴얼 / 프리셋 60m/s : 최대내풍속(교정)	
	입력전압	DC 36V ±10%	
외관	소비전력	100W (히터 Off), Max 170W (히터 On)	
	색상	Ivory, Military	
	무게	17kg (Vacant Type 기준)	
	크기 (mm)	(W)210 x (L)480 x (H)481	
기타	소재	알루미늄 다이캐스팅	
	인증	KC	

외관도 (mm)

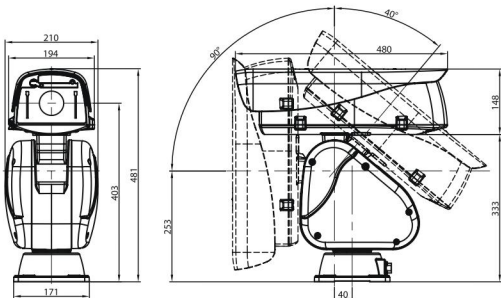

액세서리 (선택)



DC ADAPTER



네트워크 케이블



전원 케이블