

IR Illuminator

고정형 / 반고정형 IR 투광기



SXP-8501RF
SXP-8502RF
SXP-8503RF

SXP-8510RS
SXP-8511RF/8512RF/8513RF

제품특징


SXP-8501RF/8502RF/8503RF

- 적외선 LED 파장대 : 850nm (옵션:940nm)
- LED 4개 (고정형)
- 비구면 시준 렌즈
- 슬레이트형 방열판
- 투광 거리 : 150m / 100m / 60m
- 투광 각도 : 15° / 25° / 60°
- 소비전력 : 12W 이하 (DC 12V 1A)
- 중량 : 최대 0.9kg

SXP-8510RS/8511RF/8512RF/8513RF

- 적외선 LED 파장대 : 850nm (옵션:940nm)
- LED 8개 (고정형) / LED 16개 (반고정형)
- 비구면 시준 렌즈
- 슬레이트형 방열판
- 투광 거리 : 200m / 150m / 80m
- 투광 각도 : 15° / 25° / 60°, 15° ~ 60° (반고정형)
- 소비전력 : 24W 이하 (DC 12V 2A)
- 중량 : 최대 1.67kg

외관도 (mm)

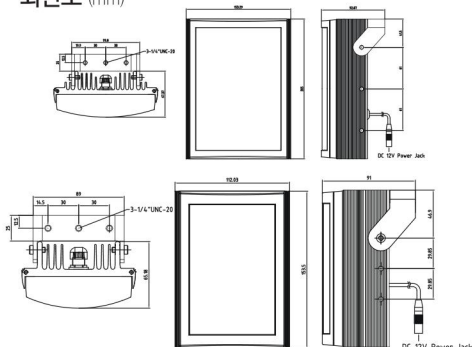

주요사양

MODEL	SXP-8501RF	SXP-8502RF	SXP-8503RF	
적외선 투광기	렌즈	비구면 시준 렌즈 1개		
	투광 각도 (고정형)	15°	25°	60°
	투광 범위	150m at 0.0Lux (1unit)	100m at 0.0Lux (1unit)	60m at 0.0Lux (1unit)
	파장대	850nm / 940nm (옵션)		
	LED	반영구적 고밀도 LED (4개)		
동작 환경	동작온도	-20°C ~ 60°C		
	동작습도	90%RH		
	방수/방진 규격	IP67		
전원	사용전원	DC 12V 1A (최대 12W)		
외관	색상	검정		
	중량	0.9kg (최대)		
	크기 (mm)	(W)112 x (L)154 x (H)91		
적외선 투광기 구성		투광범위	솔루션	
8501RF+8501RF(15° +15°)		200m @ 15°	장거리 모니터링	
8502RF+8502RF(25° +25°)		130m @ 25°		
8503RF+8503RF(60° +60°)		70m @ 60°	단거리, 주차장 출입통제	
8501RF+8502RF(15° +25°)		150m @ 20°		
8501RF+8503RF(15° +60°)		130m @ 45°	복합 솔루션	
8502RF+8503RF(25° +60°)		100m @ 50°		

MODEL	SXP-8511/12/13RF	SXP-8510RS	
적외선 투광기	렌즈	Collimate 렌즈	
	투광 각도 (고정형&반고정형)	15° / 25° / 60° (고정형)	15° ~ 60° 반고정형 (프로토콜 or 딥스위치)
	투광 범위	최대 200m / 150m / 80m at 0.0Lux (1 unit)	
	파장대	850nm / 940nm (옵션)	
	LED	반영구적 고밀도 LED	
동작 환경	동작온도	-30°C ~ 60°C	
	동작습도	90%RH	
	방수/방진 규격	IP67	
전원	사용전원	DC 12V 1A (최대 12W)	
외관	색상	검정	
	중량	1.67kg (최대)	
	크기 (mm)	(W)153 x (L)205 x (H)93	
적외선 투광기 구성		투광범위	솔루션
8511RF+8511RF(15° +15°)		300m @ 15°	장거리 모니터링
8512RF+8512RF(25° +25°)		180m @ 25°	
8513RF+8513RF(60° +60°)		120m @ 60°	단거리, 주차장 출입통제
8511RF+8512RF(15° +25°)		200m @ 20°	
8511RF+8513RF(15° +60°)		180m @ 45°	복합 솔루션
8512RF+8513RF(25° +60°)		150m @ 50°	