

프리미엄효율 (Premium Efficiency)

P Series 3-Phase Flange Mounted Type

0.75kW

■ SPECIFICATION


■ MOTOR

프레임 형번 Frame No.	출력 Output (kW)	기종명 Model Name	극수 Poles	전압 Voltage (V)	주파수 Freq. (Hz)	사용 조건 Duty	정격 부하 [Rated Load] 전류 Current (A)	속도 Speed (r/min)	토르크 Torque (kgf·cm)	역율 Power Factor(p.u.)	효율 Efficiency (%)	보호 등급 Degrees of protection	절연 등급 Insulation Classification	냉각 방식 Protective Cooling System
80M	0.75	PPEF075-2R4F□□	2	220/380	60	CONT.	3.30/1.90	3450	21.1	0.78	77.7	IP55	F	Totally Enclosed Fan-Cooled
		PPEH075-2U6F□□	2	230/400	50		2.85/1.65	2890	25.3	0.79	80.7			
				460	60		1.60	3465	24.0	0.82	77.7			
		PPEJ075-4R4F□□	4	220/380	60		3.10/1.80	1725	42.5	0.75	83.5			
		PPEJ075-4U6F□□	4	230/400	50		3.10/1.80	1425	51.3	0.71	82.5			
				460	60		1.75	1710	48.8	0.75	83.5			
90L		PPGJ075-6U6F□□	6	220/380	60		4.00/2.30	1160	62.5	0.61	82.8			
		PPGJ075-6U6F□□	6	230/400	50		3.60/2.10	965	75.0	0.62	78.9			
				460	60		2.00	1160	72.0	0.65	82.5			

Note) • Foot(Leg) Mounted Type 과 Flange Mounted Type 제품은 특성이 동일합니다.
(Foot (Leg) Mounted Type and Flange Mounted Type have the same specifications)
• 전압 U6 모델의 실제 정격출력은 230V/400V 50Hz에서 0.75kW, 460V 60Hz에서 0.86kW입니다.
(Actual rated power for voltage U6 model is 0.75kW at 230V/400V 50Hz and 0.86kW at 460V 60Hz)

■ PE-F Type DIMENSIONS [Flange Mounted Type]

UNIT = mm

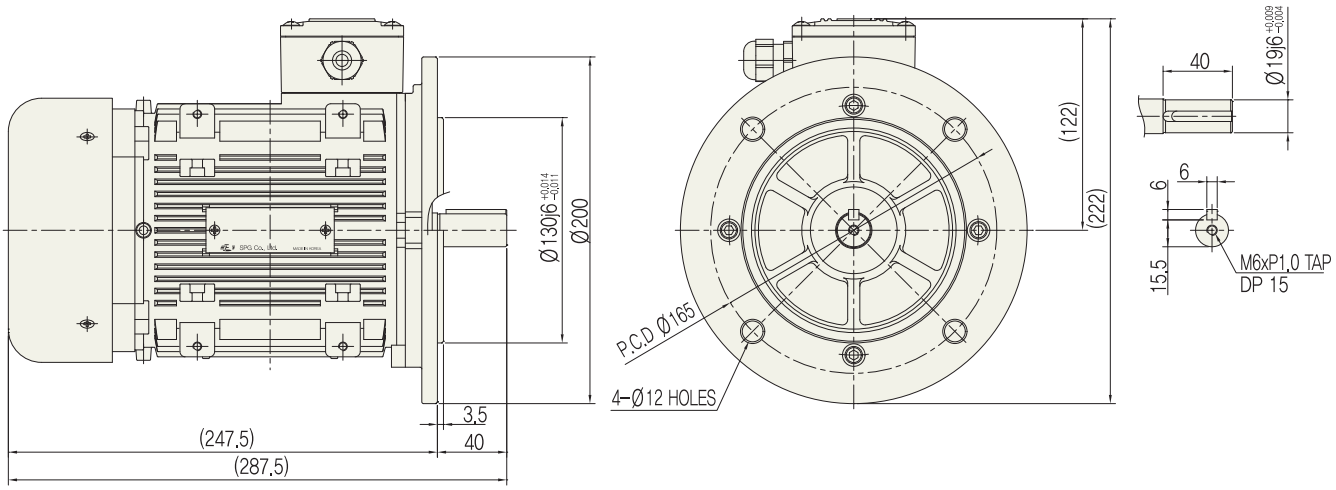

Note) • 키이 및 키이홈 공차(Key and Key groove tolerance) : KS B 1311
• 출력축 ØD공차(ØD tolerance for output shaft) : KS B 0401

Bearing No.		Weight
Load	Unload	
6204ZZ	6203ZZ	11.7kg

기종명 (Model Name) Coding 9Page
출력축 사양 (Specification for output shaft) 30Page
기술자료 (Technological Data) 101Page