
✚ 연장선 (EXTENSION CABLE)

- SPEED CONTROL MOTOR와 CONTROLLER UNIT간에 사용되는 연장선입니다. (Use the extension cable between speed control motor and controller unit.)
- 별매품입니다. (Sold separately.)
- CONTROLLER UNIT 구입시 0.5m 장선은 기본적으로 포장되어 있습니다. 추가로 더 연장할 경우에 추가로 구입하여 사용하십시오. (Controller unit has 0.5m built-in cable. Additional purchase of extension cable is possible if required.)
- 연장선 길이 및 MODEL 명은 아래의 표를 참조하십시오. (Refer to the below table, for the length of extension cable and the name of model.)



DIMENSION [단위(Unit) : m]

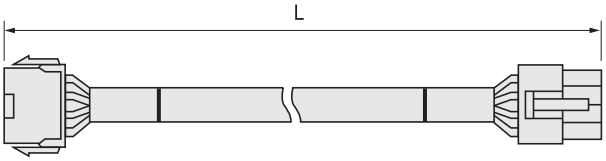


MODEL명 (NAME)


MODEL 명 (NAME)	L (연장선 길이 (LENGTH OF EXTENSION CABLE))
SOEW-05	0.5m
SOEW-10	1.0m
SOEW-15	1.5m
SOEW-20	2.0m
SOEW-30	3.0m
SOEW-40	4.0m
SOEW-50	5.0m

✚ SURGE 전압 흡수용 CR 회로 (SURGE ABSORBER)

- MOTOR의 정역전 운전 조작시 및 급속 정지 회로부에 사용되는 RELAY, SWITCH의 접점 보호용에 사용하여 주십시오. (Contact protector of relay switch used to operate direction of the motor and/or braking circuit.)
- 별매품입니다. (Sold separately.)

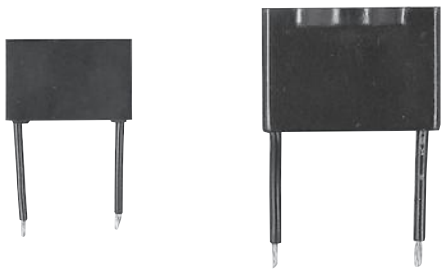

DIMENSION [단위(Unit) : m]

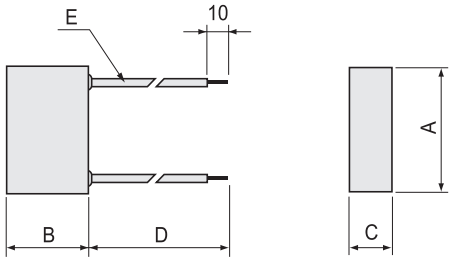

MODEL명 및 외형촌법 (MODEL Name and Dimension)

MODEL	전압 (VOLTAGE)	저항치 (RESISTANCE)	콘덴서 (CAPACITOR)	외형촌법(DIMENSION) (㎜)				E (LEAD WIRE)
				A	B	C	D	
SK1202-25	AC 250V	120Ω	0.2uF	26.0	16.5	8.5	200	UL1007 AWG #22
SK1202-50	AC 500V	120Ω	0.2uF	36.0	25.0	16.0	200	UL1015 AWG #20