
✚ 외부 속도 설정기 (EXTERNAL SPEED CONTROLLER)

- SS TYPE CONTROLLER에는 외부속도 설정기 1SET가 부속품으로 내장되어 있습니다. (Built-in 1 set of external speed controller in SS Type controller of speed control pack by parts.)
- SR TYPE CONTROLLER에는 자체적으로 속도 설정기가 부착되어 있어 속도조정 및 설정이 가능합니다. 원거리 조작이 필요한 경우에는 별도로 구입하여 사용하여 주십시오. (A speed controller is installed in SR Type controller, thus it can institute and control speed. Remote operation kits available for purchase.)
- 또한 속도 설정을 다단계로 할 경우에는 필요한 수량만큼 별도로 구입하여 사용하십시오. (Additional speed controllers are available for purchase if multi-stage speed control is required.)
- 별매품입니다. (Sold separately)





DIMENSION [단위(Unit) : m]

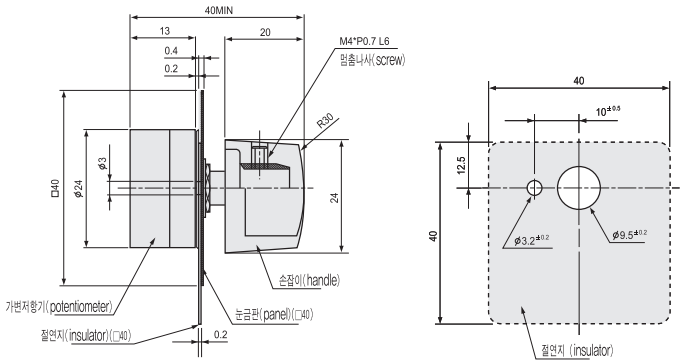


MODEL명 및 외형촌법 (MODEL NAME AND EXTERIOR DIMENSION)

MODEL 명 (NAME)	특성 (CHARACTERISTIC)
SVR10KH	10KΩ, 1/4W · B특성 (Characteristic)
SVR20KH	20KΩ, 1/4W · B특성 (Characteristic)


※주의) SVR10KH(10KΩ, 1/4W · B특성)는 SS TYPE표준형 CONTROLLER의 220~240V 50Hz용 MODEL에만 적용됩니다. (Note) SVR10KH (10KΩ, 1/4W · B SPEC) have only application to SS type speed controller which is 220~240V, 50Hz.)

✚ 제동용 외부 저항기 (BRAKING EXTERNAL RESISTOR)

- SPEED CONTROL PACK에서의 순시정지 기능이나, BRAKE PACK에서 출력이 큰 MOTOR의 순시정지를 할 경우에 반드시 사용하여 주십시오. (It should be used for instantaneous function in speed control pack and high power motor(over 60W).)
- 별매품입니다. (sold separately)

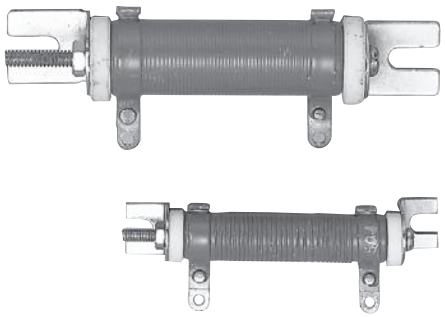

DIMENSION
[단위(Unit) : m]

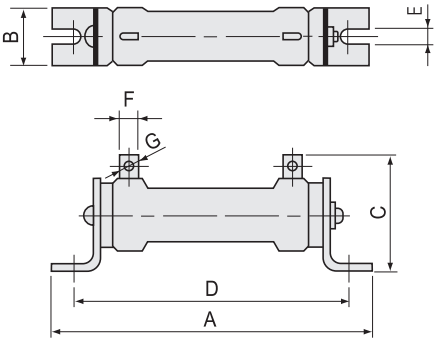

MODEL명 (NAME0

MODEL	저항치 (Ω) (RESISTANCE)	정격전력 (W) (RATEDPOWER)	외형촌법 (DIMENSION) (㎜)							적용 (APPLICABLE) PACK	사용조건 (OPERATING CONDITIONS)
			A	B	C	D	E	F	G		
SR05H10	5	10	77	14	26	67	3.5	5	2.2	SR TYPE	급속 정지시(INSTANTANEOUS STOP)
SR10H10	10	10	77	14	26	67	3.5	5	2.2	SS TYPE	급속 정지시(INSTANTANEOUS STOP)
SR50H10	50	10	77	14	26	67	3.5	5	2.2	SBS-ICE	25W, 40W
SR30H20	30	20	91	22	35	75	4.5	5	2.2	SBT(U)-H	60W, 90W
SR50H20	50	20	91	22	35	75	4.5	5	2.2	SBB(D)-HR	90W
										SBS-ICE	60W, 90W
SR30H50	30	50	139	32	55	113	6.2	7	2.8	SBA(C)-HR	60W, 90W