

P Series 3-Phase Foot(Leg) Mounted Type

0.4kW

■ SPECIFICATION


■ MOTOR

프레임 형번 Frame No.	출력 Output (kW)	기종명 Model Name	극수 Poles	전압 Voltage (V)	주파수 Freq. (Hz)	사용 조건 Duty	정격 부하 [Rated Load] 전류 Current (A)	속도 Speed (r/min)	토르크 Torque (kgf·cm)	역율 Power Factor(p.u.)	효율 Efficiency (%)	보호 등급 Degrees of protection	절연 등급 Insulation Classification	냉각 방식 Protective Cooling System
71M	0.4	PMCB040-2R4L□□	2	220/380	60	CONT.	2.10/1.20	3480	11.2	0.73	69.4	IP55	F	Totally Enclosed Fan-Cooled
		PMCB040-2U6L□□	2	230/400	50		1.80/1.05	2895	12.5	0.71	70.8			
				460	60		1.05	3490	12.0	0.74	70.5			
		PMCB040-4R4L□□	4	220/380	60		2.00/1.20	1730	22.5	0.73	73.6			
		PMCB040-4U6L□□	4	230/400	50		1.50/0.90	1405	25.5	0.80	72.0			
				460	60		0.90	1695	24.5	0.83	73.0			
80M		PMEB040-6R4L□□	6	220/380	60		2.15/1.25	1120	34.9	0.68	70.2			
		PMEB040-6U6L□□	6	230/400	50		2.00/1.15	910	39.5	0.70	65.8			
				460	60		1.15	1125	37.2	0.67	71.8			

Note) • Foot(Leg) Mounted Type 과 Flange Mounted Type 제품은 특성이 동일합니다.
(Foot (Leg) Mounted Type and Flange Mounted Type have the same specifications)
• 전압 U6 모델의 실제 정격출력은 230V/400V 50Hz에서 0.37kW, 460V 60Hz에서 0.43kW입니다.
(Actual rated power for voltage U6 model is 0.37kW at 230V/400V 50Hz and 0.43kW at 460V 60Hz)

■ PM-L Type DIMENSIONS [Foot(Leg) Mounted Type]

UNIT = mm

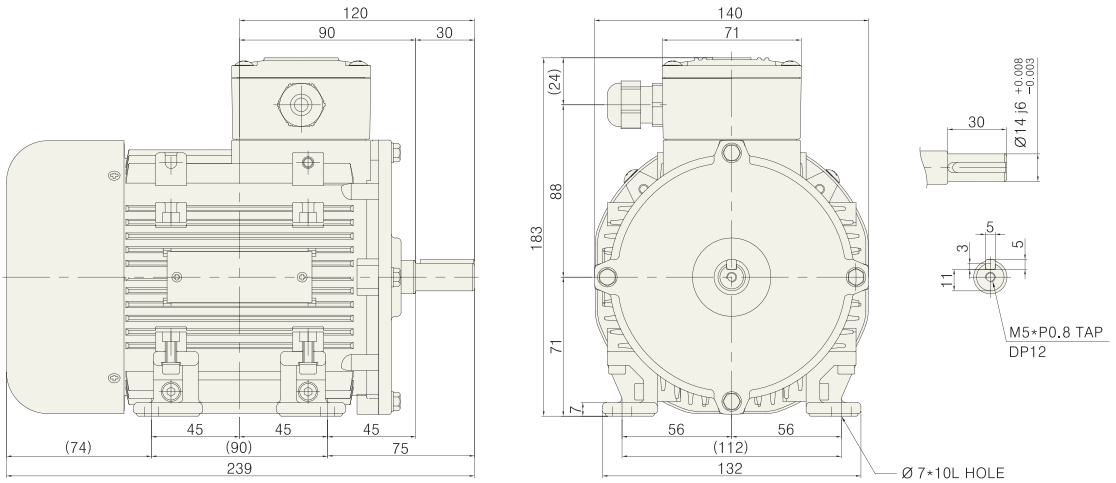

Note) • 키이 및 키이홈 공차(Key and Key groove tolerance) : KS B 1311
• 제품의 전체 높이 치수는 분리형 다리(Foot)의 부착 위치에 따라 달라집니다.
(The total length of the products may vary depending on the mounting position of the discrete foot)
• 출력축 ØD공차(ØD tolerance for output shaft : KS B 0401) : KS B 0401

Bearing No.		Weight
Load	Unload	
6203ZZ	6203ZZ	6.43kg

기종명 (Model Name) Coding 9Page
출력축 사양 (Specification for output shaft) 30Page
기술자료 (Technological Data) 101Page