

프리미엄효율 (Premium Efficiency)

P Series 3-Phase Foot(Leg) Mounted Type

2.2kW

■ SPECIFICATION


■ MOTOR

프레임 형번 Frame No.	출력 Output (kW)	기종명 Model Name	극수 Poles	전압 Voltage (V)	주파수 Freq. (Hz)	사용 조건 Duty	정격 부하 [Rated Load] 전류 Current (A)	속도 Speed (r/min)	토르크 Torque (kgf·cm)	역율 Power Factor(p.u.)	효율 Efficiency (%)	보호 등급 Degrees of protection	절연 등급 Insulation Classification	냉각 방식 Protective Cooling System
90L	2.2	PPGI220-2R4L□□	2	220/380	60	CONT.	8.10/4.70	3520	60.9	0.80	87.7	IP55	F	Totally Enclosed Fan-Cooled
		PPGI220-2U6L□□	2	230/400	50		7.60/4.40	2900	73.9	0.84	85.9			
				460	60		4.4	3490	71.4	0.86	87.2			
100L		PPHQ220-4R4L□□	4	220/380	60		8.10/4.70	1755	121.4	0.80	89.5			
		PPHQ220-4U6L□□	4	230/400	50		7.80/4.50	1460	146.3	0.78	86.7			
				460	60		4.50	1750	141.6	0.81	89.5			
112M		PPJR220-6R4L□□	6	220/380	60		10.80/6.30	1175	181.5	0.60	89.6			
		PPJR220-6U6L□□	6	230/400	50		10.00/5.80	975	219.0	0.61	84.3			
				460	60		5.60	1170	212.0	0.65	89.6			

Note) • Foot(Leg) Mounted Type 과 Flange Mounted Type 제품은 특성이 동일합니다.
(Foot (Leg) Mounted Type and Flange Mounted Type have the same specifications)
• 전압 U6 모델의 실제 정격출력은 230V/400V 50Hz에서 2.2kW, 460V 60Hz에서 2.55kW입니다.
(Actual rated power for voltage U6 model is 2.2kW at 230V/400V 50Hz and 2.55kW at 460V 60Hz)

■ PE-L Type DIMENSIONS [Foot(Leg) Mounted Type]

UNIT = mm

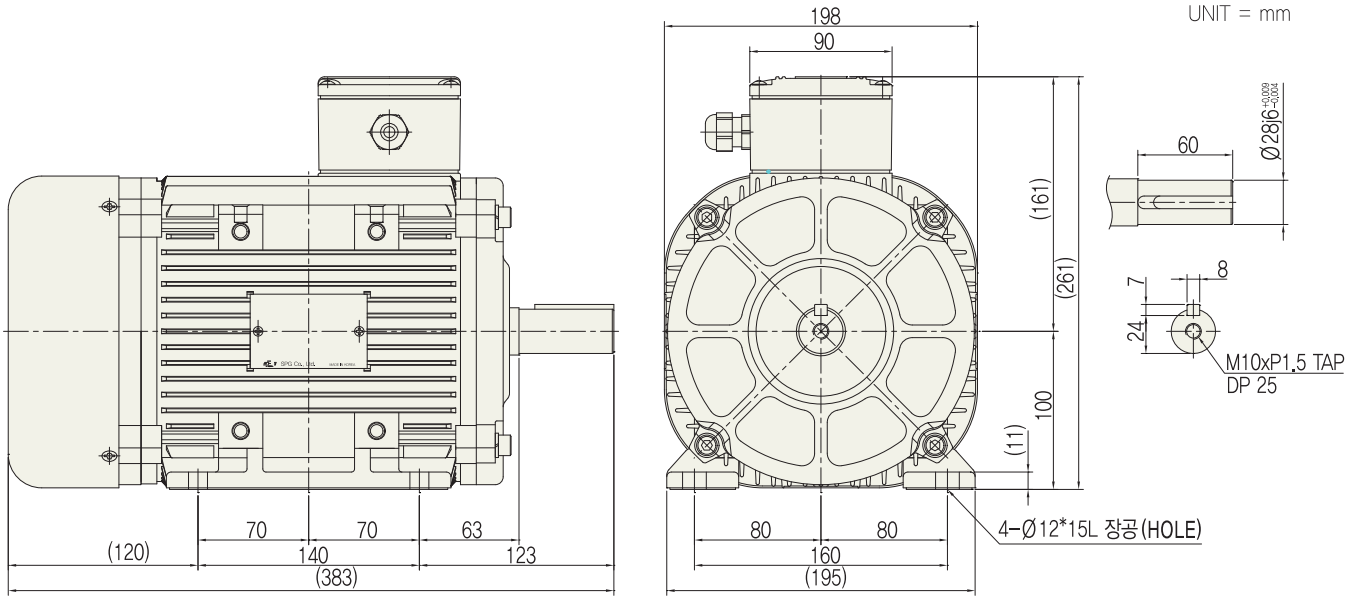

Note) • 키이 및 키이홈 공차(Key and Key groove tolerance) : KS B 1311
• 제품의 전체 높이 치수는 분리형 다리(Foot)의 부착 위치에 따라 달라집니다.
(The total length of the products may vary depending on the mounting position of the discrete foot.)
• 출력축 ØD공차(ØD tolerance for output shaft) : KS B 0401

Bearing No.		Weight
Load	Unload	
6206ZZ	6205ZZ	27.4kg

기종명 (Model Name) Coding 9Page
출력축 사양 (Specification for output shaft) 30Page
기술자료 (Technological Data) 101Page